



PRIVATA OCH ALLMÄNNA VÄGAR
INFRASTRUKTUR
PARKERINGSPLATSER
OFFENTLIGA PLATSER

TRAFIKBOMMAR

MANUELLA TRAFIKBOMMAR

Halsang manuella vägbommar erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning för fordonsinfart. Bommarna finns tillgängliga som antingen lyft-/stigande eller

FÖRDELAR

ROBUST UTFÖRANDE

Bommarna tillverkas i varmförzinkat stål (i enlighet med EN ISO 1461). Konstruktionen är kraftig och bommarna har utvecklats för nordiskt klimat.

ENKEL OCH SNABB INSTALLATION


Helt förmonterad när vikgrinden levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats.

HÖG KVALITET

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.



Varmgalvaniserad

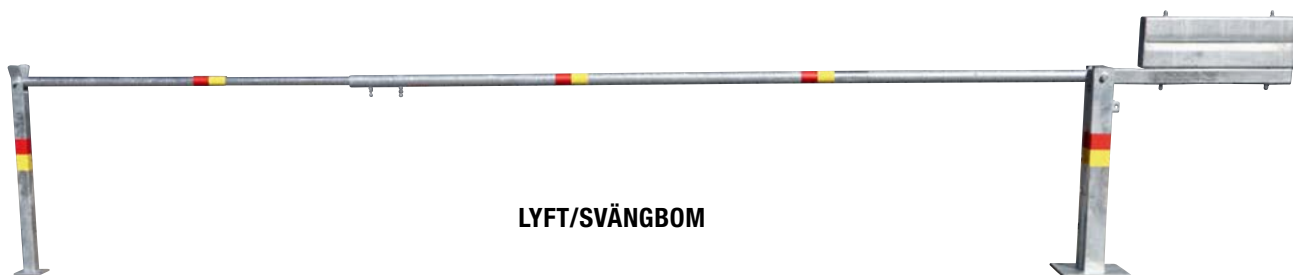

LYFT/SVÄNGBOM



Motvikt.



Justerbar bomarmslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

LYFTBOM

Tillverkad i VFZ-stål. Bomarmen och stolparna är utrustade med reflex (röd/gul). Motvikt anpassad för öppningsbredd 3-5 m. Bomarmen kan låsas både i öppet och stängt läge. Stolparna är svetsade på en bottenplatta för direkt fixering på betongfundament.

Styrstolpe	2 st 100x50 mm
Ändstolpe	60x60 mm
Höjd	1 000 mm
Bomarm	Ø 62 mm
Vikt	95 kg

TILLVAL

- RAL-färger på begäran.



LYFTBOM 5-7M

TEKNISK BESKRIVNING

LYFTBOM

Tillverkad i VFZ-stål. Bomarmen och stolparna är utrustade med reflex (röd/gul). Motvikt anpassad för öppningsbredd 5-7 m. Bomarmen kan låsas i både öppet och stängt läge. Stolparna är svetsade på en bottenplatta för direkt fixering på betongfundament.


Styrstolpe	2 st 120x80 mm
Ändstolpe	60x60 mm
Höjd	1 000 mm
Bomarm	70x70 mm + Ø 60 mm + Ø 48 mm
Vikt	230 kg

TILLVAL

- RAL-färger på begäran.



Styrstolpe

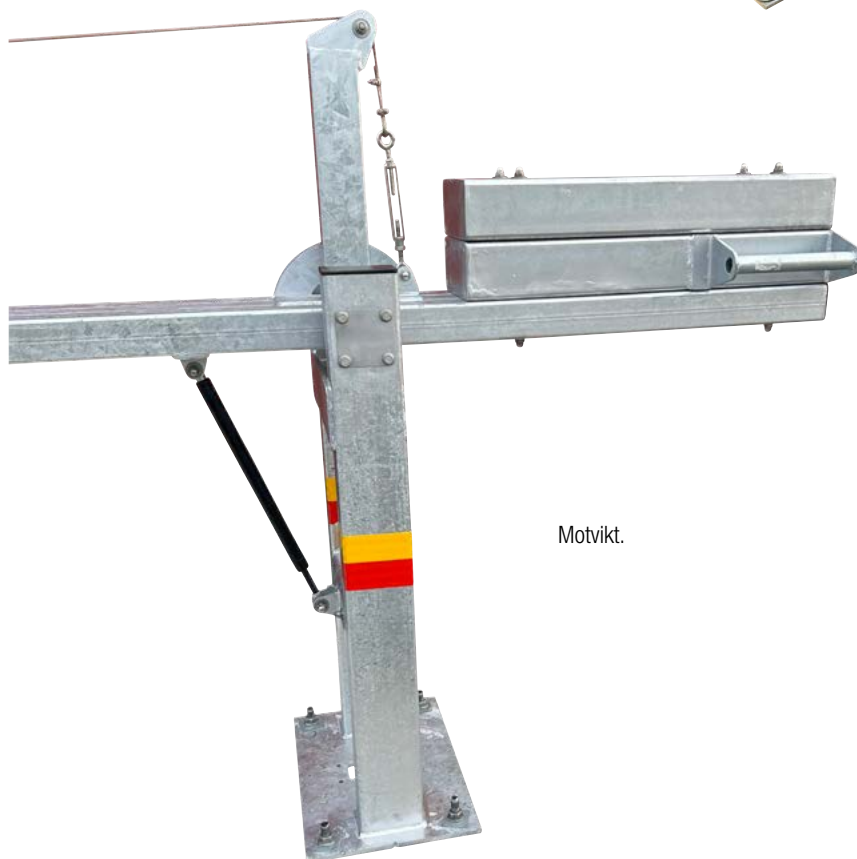

Motvikt.



VRIDBOM



Justerbar bomarmslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

VRIDBOM

Tillverkad i VFZ-stål. Bomarmen och stolparna är utrustade med reflex (röd/gul). Bomrarmen är justerbar för öppningsbredd 3-6 m. För bredare öppningar är installation av dubbla barriärer möjlig.

Bomarmen kan låsas i stängt läge. Om lås i öppet läge önskas måste en extra ändstolpe/ändstolpar beställas.

Stolparna är svetsade på en fotplatta för direkt montering på betongfundament.

Styrstolpe	100x100 mm
Ändstolpe	80x80 mm
Höjd	1 000 mm
Bomarm	Ø 72 mm, justerbar arm Ø 52 mm
Vikt	65 kg

TILLVAL

- RAL-färger på begäran.